Grafer

I. GRAF

- **definisjon**
- **terminologi**

II. GRAF TRAVERSERING

- **DFS**
- **BFS**

III. GRAF ADT OG IMPLEMENTASJON

- **Kant-Liste og Nabo-Liste**
- **Nabo-Matrise**

IV. RETTEDE GRAFER (DIGRAPHS)

V. VEKTEDE GRAFER

Kap. 9 (kursorisk 9.4.5)
Kap.10 (untatt 10.1.5, 10.2.2–10.2.4, 10.3)

En graf G

er gitt ved to mengder (E,V)
V av noder
E av kanter
der en kant e ε E er et (uordnet) par (u,v) av noder u, v ε V



V = { a, b, c, d, e, f }

E = { (a,b), (a,c), (a,d), (b,e), (c,d), (c,e), (d,e) }
∪ { (b,a), (c,a), (d,a), (e,b), (d,c), (e,c), (e,d) }

En graf er rettet (diGraf) dersom
vi betrakter hver kant (u,v) som ordnet par u → v



E = { (a,b), (a,c), (a,d), (b,e), (c,d), (c,e), (d,e) }



E = { (a,b), **(c,a)**, **(d,s)**, (b,e), **(d,c)**, (c,e), (d,e) }

(En ikke-rettet) graf kan sees som en rettet graf der for hvert par u,v ε V: hvis u → v ε E, så også v → u ε E.)

En mengde V med en binær relasjon E tilsvarer en (rettet) graf (V,E) – er relasjonen E symmetrisk, kan vi betrakte den som en ikke-rettet graf.

Anvendelser ...

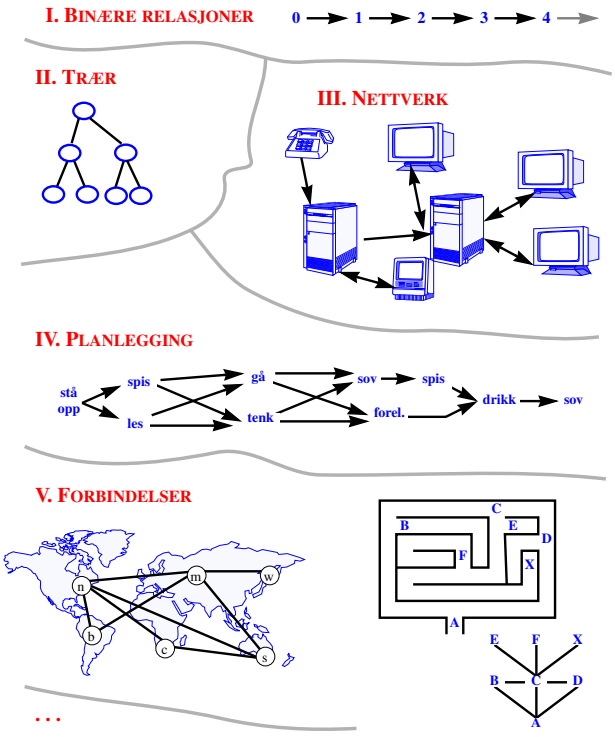

Graf terminologi

nabo noder : forbundet med en kant — a-c, c-e
graden til en node : antall nabo noder (kanter) — deg(c)=3, deg(f)=0

$$\sum_{v \in V} deg(v) = 2(\text{ \# kanter })$$

inngrad/utgrad : antall innkommende/utgående kanter (rettede grafer)
sti : en sekvens $n_1, n_2 \ldots n_k$ av noder slik at $(n_i, n_{i+1}) \varepsilon E$
acaca, bec, abedc, edce
enkel sti : ingen node forekommer 2 ganger
sykel : enkel sti men $n_1 = n_k$



sammenhengende graf: det finnes en sti mellom alle par av noder
delgraf : en delmengde av V og E som er en graf
sammenhengende komponent : en maksimal sammenhengende delgraf
komplett graf : for hver par av noder u, v ε V, finnes det en kant (u,v) ε E



(ikke-rotet) **tre** : sammenhengende graf uten sykler
utspennende tre for en graf G : en delgraf av G som er et tre og inneholder alle G's noder
skog : samling av trær
DAG : rettet graf uten sykler (directed acyclic graph)

1. Telling av noder og kanter
a) Litt om sammenhenger...

n = # noder, ***k*** = # kanter

• G er komplett hvis og bare hvis hver node har (***n***-1) naboer :

dvs. $k = 1/2 * \sum_{v \in V} deg(v) = 1/2 * n * (n-1)$



• **G ikke komplett hviss *k* < 1/2 * *n* * (*n*-1)**

• **Hvis G er et tre så *k* = *n*-1**

- et minimalt antall kanter som kan lage en sammenhengende graf av ***n*** noder

- fjerning av en vilkårlig kant, gjør grafen usammenhengende





• **Hvis *k* < *n*-1 så er ikke G sammenhengende**
men ikke omvendt !!!



1.b) *Kants spasering og Eulers tur*

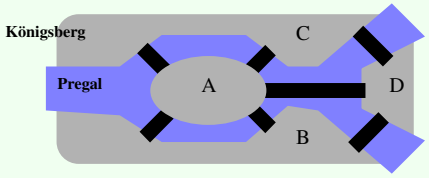

Kant :
Kan jeg krysse hver bro nøyaktig én gang og returnere til utgangspunktet ?

Euler (1736) :
Nei – og jeg kan bevise det v.hj.a. grafer !

Tillatt grafer med flere kanter mellom to noder.
(multigrafer)



Eulers tur : en sti som traverserer hver kant nøyaktig én gang og returnerer til startnode

Eulers teorem : En graf G har en Eulers tur hvis og bare hvis graden til enhver node er et partall **O(n+k)**

Hamiltonsk sykel : en enkel sykel som traverserer hver node nøyaktig en gang **O(n!)**

... ...

Ariadnes (t)råd

Minos :
Fine, Theseus, but you must first find and kill Minotaur hidding in the Labirynth.

Theseus :
I'm good at killing but how the heck am I going to find it and then get out of there **?**



Ariadne :
(she felt in love with Theseus in the meantime...)

Ta denne tråden og fest den ved inngangen til Labirynten.

(**k**) Hver gang du kommer til et kryss **u**, merk **u** '**visited**'.

(**r**) Velg en vilkårlig vei – merk den og følg men **dra tråden** etter deg

Når du så kommer til et nytt kryss **v** : dersom det er

– en blind gate, gå tilbake **langs tråden** (**nøst** den igjen)

– et kryss merket '**visited**', gå tilbake **langs tråden** (**nøst** den igjen)

– et umerket kryss, **gjenta** det hele (**k**)

Etter hvert vil alle veier (**r**) fra krysset **u** bli merket

– gå da tilbake **langs tråden** til forrige krysset og fortsett å utforske umerkede veier derfra.

Du vil på den måten kunne utforske hele labirynten og returnere til inngangen



Chorus :
Smart Girl!

2.a) Graf traversering

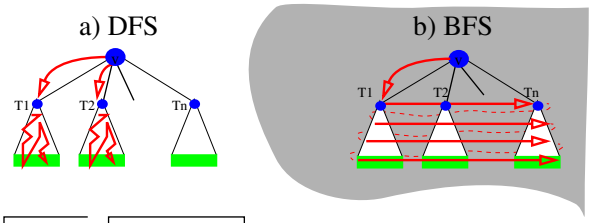








```
DFS(u)
  merk–u
  for hver kant e=(u,v)
    if ( ! merket v )  // ! e er rød
      merk–e–rød
      DFS(v)
    else merk–e–svart
```



Kanter merket med rød
under DFS traversering gir
et **utspennende tre for grafen**
– roten til treet kan velges vilkårlig !

DFS graf traversering

9.12 DFS traversering av en ikke-rettet graf G fra en node s:

a) besøker *alle* noder i en *sammenhengende komponent* til s

b) røde kanter gir et *utspennende tre*, kalt DFS tre, for sammenhengende komponenten til s

```
DFS(u)
  merk–u
  for hver kant e=(u,v)
    if ( ! merk-et–v )
      merk–e–rød
      DFS(v)
```

Begrunnelse :

a) Anta, kontrapositivt, at det finnes en ubesøkt node v. Siden komponenten er sammenhengende, finnes det en sti fra s til enhver annen node, så anta at v er den første ubesøkte noden på en sti :

- Da v er den første slik, finnes det en nabo node u ("like før") som ble besøkt
- Men da – mens vi besøkte u – måtte vi også ha sett på kanten (u,v) og, siden v ikke var merket, måtte den ha blitt besøkt.

b) Vi merker kanter (u,v) kun når vi går til endenoden v for første gang

- Derfor danner vi aldri en sykel – vi fåren asyklisk graf, dvs. et tre
- Treet er utspennende fordi alle komponentens noder er med (a)

Kjøretid av DFS:

DFS kalles 1 gang for hver node og ser hver kant 2 ganger: $O(\mathbf{n_s+k_s})$ hvis

- gitt en kant, kan man aksessere dens ende-noder i $O(\mathbf{1})$
- merking av noder/kanter og sjekking om de er merket tar $O(\mathbf{1})$
- for hver node v, kan alle dens kanter akssesere 1 gang i $O(\mathbf{k(v)})$

DFS kan brukes for å lage $O(\mathbf{n+k})$ algoritmer for å :

- sjekke om G er sammenhengende og finne sammenhengende komponenter
- finne utspennende tre for G
- sjekke om det finnes en sti mellom to noder;
- sjekke om G inneholder sykler

2.b) BFS graf traversering

Hva er lengden av korteste vei fra A til P ?

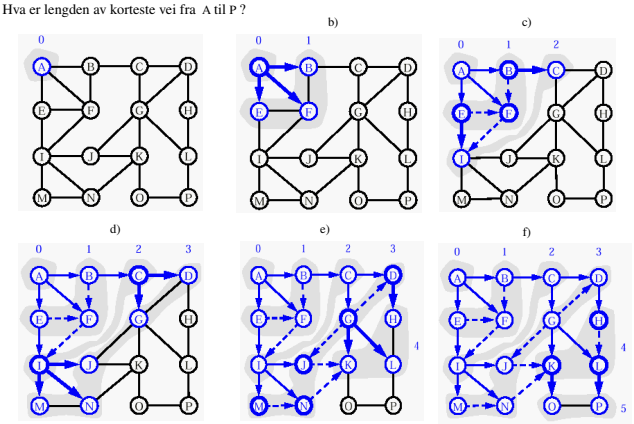


```
Tree DFS
/*DFS(Tree T, Position v)
 *  Stack S = new Stack()
 *  S.push(v)
 *  while (!S.isEmpty())
 *     p= S.pop()
 *     for each p's child c
 *        S.push(c)
 */ Tree BFS
   /*BFS(Tree T, Position v)
    *  Queue S = new Queue()
    *  S.enqueue(v)
    *  while (!S.isEmpty())
    *     p= S.dequeue()
    *     for each p's child c
    *        S.enqueue(c)
    */
```

2.b) BFS graf traversering

Graph BFS

```
// initielt er alle noder umerket
BFS(Graph G, Position v)
   Queue S = new Queue()
   mark(v, 0) – merker med nivå
   S.enqueue(v)
   while (!S.isEmpty())
     p= S.dequeue()
     for each kant e=(p,c)
       if (! marked(c))
          mark(c, p.mark+1)
          mark(e, rød)
          S.enqueue(c)
```



9.14. BFS traversering av en ikke-rettet graf G fra en node s:

a) besøker alle noder i en sammenhengende komponent til s

b) røde kanter danner et utspennende tre, så kalt BFS tre, for G

c) korteste stien fra s til hver node på nivå *i* har *i* kanter og enhver annen sti har minst *i* kanter

d) er ikke kant (u,v) med i BFS tre, så er nivå forskjellen mellom u og v høyst *1*

BFS gir opphav til $O(\mathbf{n+k})$ algoritmer for å

- sjekke om G er sammenhengende
- finne sammenhengende komponenter i G
- finne utspennende tre for G
- beregne minimalt antall kanter mellom to noder (korteste sti)

Graf ADT

```
// Noder og kanter er Position
public interface Graph extends PosSamling
{   int numVertices();
    int numEdges();
    Enumeration vertices();
    Enumeration edges();
    int degree(Position v);
/**  @param v en node-Position
 *   @return nabo noder */
    PosSequence adjacentV(Position v);  // Enumeration
/**  @param v en node-Position
 *   @return kanter til/fra noden */
    PosSequence incidentE(Position v); // Enumeration
/**  @param v en node-Position
 *   @param e en kant-Position
 *   @return noden i motsatt enden av e */
    Position opposite(Position v, Position e);
/**  @param e en kant-Position
 *   @return array med to noder i endene av e */
    Position[] endV(Position e);
/**  @param v,u to node-Position
 *   @return true hviss det finnes en kant (v,u) */
    boolean areAdjacent(Position v, Position u);
// Oppdatering:
/**  sett inn og returner en ny kant (v,u) med Object o; v, u er i node-mengde fra før */
    Position insertE(Position v, Position u, Object o);
/**  sett inn og returner en ny isolert node med Object o */
    Position insertV(Object o);
/**  returner objektet lagret i node v; fjern v samt alle kanter til denne*/
    Object removeV(Position v);
    Object removeE(Position e);
}
```

```
int size();
boolean isEmpty();
Enumeration elements();
-----------------------
Enumeration positions();
void swap(Position p, Position q);
Object replace(Position p, Object o);
```

Implementasjon av Graph
1) Kant-Liste



endV(e), opposite(v,e), degree(v) ..... O**(1)**
insertV(o), insertE(o,v,u), removeE(e) ..... O**(1)**
incidentE(v), adjacent(v), areAdjacent(v,u) ... O**(k)**
removeV(v) ..... O**(k)**

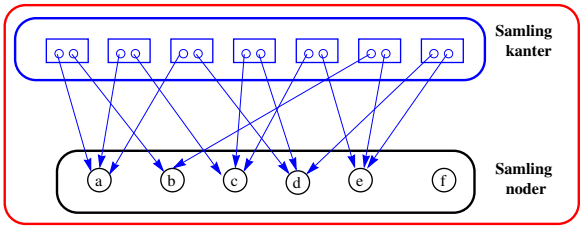

plass forbruk O**(k+n)**

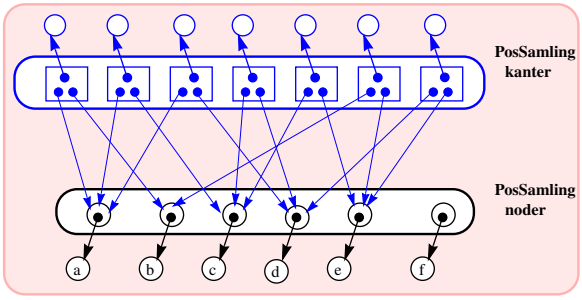

1) Kant-Liste DS

```
class KLNode implements Position {
  protected Object elem; protected Samling s;
  protected int degree=0;
  public KLNode(Object o, Samling ns)  { elem = o;  s= ns;}
  public int degree()
      { return degree; }
  public void incDegree()
      { degree++; }
  ... }
```

```
class KLEdge implements Position {
  protected Object elem; protected Samling s;
  protected KLNode[] ends=new KLNode[2];
  public KLEdge(Object o,KLNode a,KLNode b,Samling n)
      { elem=o; ends[0]=a; ends[1]=b; s=n; }
  public Position[] endV() { return ends; }
  public boolean has(Position v)
      { return (ends[0]==v || ends[1]==v) ; }
  ... }
```

```
class GraphKL implements Graph {
  private PosSamling      noder= new ???,
                          kanter= new ???;
  private int noN= 0, noE= 0;
  public Position insertV(Object o)
      {   KLNode n= new KLNode(o, noder);
          ((???)noder).insert(n); noN++; return n; }
  public Position insertE(Position v, Position u, Object o)
      {   KLEdge e= new KLEdge(o, (KLNode)v, (KLNode)u, kanter);
          ((KLNode)v).incDegree(); ((KLNode)u).incDegree();
          ((???)kanter).insert(e); noE++; return e; }
  public Object removeV(Position v)
      {   gå gjennom kanter og fjern hver kant e slik at e.has(v)
          ((???)noder).remove(v); noV--; }
  public PosSequence adjacentV(Position v)
      {   gå gjennom kanter og ta med hver kat slik at e.has(v)}
  public int degree(Position v)  {return ((KLNode)v).degree();}
... }
```

PosSequence
RankedSequence – numerert
Dictionary – signifikant nøkkel

public class GraphKL implements Graph {

```
private PosSequence kanter = new ??? ;
private int noE = 0;
public int numEdges() { return noE; }
```

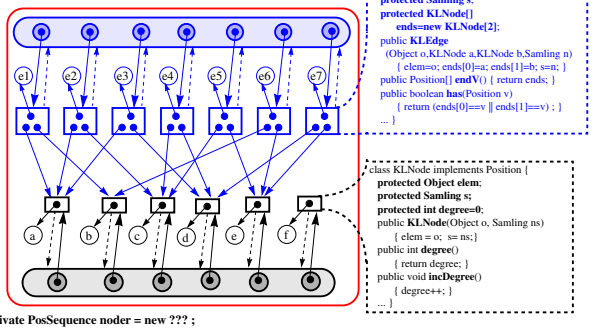


```
class KLEdge implements Position {
  protected Object elem;
  protected Samling s;
  protected KLNode[]
      ends=new KLNode[2];
  public KLEdge
    (Object o,KLNode a,KLNode b,Samling n)
      { elem=o; ends[0]=a; ends[1]=b; s=n; }
  public Position[] endV() { return ends; }
  public boolean has(Position v)
      { return (ends[0]==v || ends[1]==v) ; }
  ... }
```

```
class KLNode implements Position {
  protected Object elem;
  protected Samling s;
  protected int degree=0;
  public KLNode(Object o, Samling ns)
      { elem = o;  s= ns;}
  public int degree()
      { return degree; }
  public void incDegree()
      { degree++; }
  ... }
```

```
private PosSequence noder = new ??? ;
private int noV = 0;
public int numVertices() { return noV; }
```


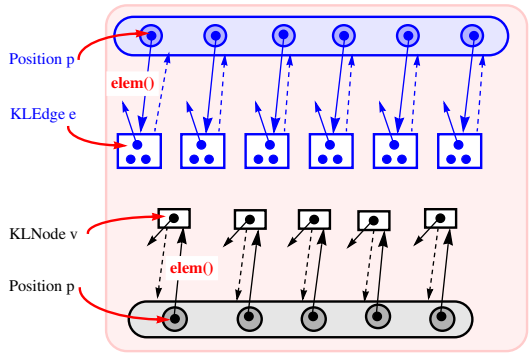


```
private boolean erNode(Position v) {
  if (v==null) return false;
  else if (v instanceof KLNode)
    return v.samling() == noder;
  else return false; }
// p er en Position fra sekvens noder
private KLNode nodeAt(Position p) {
  return (KLNode)p.elem(); }
// v er en KLNode
private Position niSeq(Position v) {
  Position p = noder . first();
  boolean fant = false;
  while (!fant) {
    if (p.elem() == v) fant=true;
    else p = noder . after(p); }
  catch(LastPos ex) { p= null; }
  return p; }                    O(n)/O(1)
```

```
private boolean erKant(Position e) {
  if (e==null) return false;
  else if (e instanceof KLEdge)
    return e.samling() == kanter;
  else return false; }
// p er en Position fra sekvens kanter
private KLEdge edgeAt(Position p) {
  return (KLEdge)p.elem(); }
// e er en KLEdge
private Position eiSeq(Position e) {
  Position p = kanter . first();
  boolean fant = false;
  while (!fant) {
    if (p.elem() == e) fant=true;
    else p = kanter . after(p); }
  catch(LastPos ex) { p= null; }
  return p; }                    O(k)/O(1)
```

...

```
public Position insertV(Object o) {                                   O(1)
   noV++;  return nodeAt( noder . insertFirst(new KLNode(o, noder)) ) ;  }

public Position insertE(Position v, Position u, Object o)
                                   throws InvalidPos, EdgeExists {
   if (!erNode(v) || !erNode(u)) throw new InvalidPos("noder ikke i grafen");
   if (areAdjacent(v, u)) throw new EdgeExists("noder har en kant");
   else { KLEdge e= new KLEdge(o, (KLNode)v, (KLNode)u, kanter);
          ((KLNode)v).incDegree(); ((KLNode)u).incDegree();
          kanter . insertFirst(e);  noE++;
          return e;  }

public Object removeE(Position e)  {                                  O(1)
   if (erKant(e)) {
      Object r = e.elem();
      noE--;  kanter.remove(eiSeq(e));  return r; }                   !! O(k)
   else return null; }

public Object removeV(Position v)  {                                  O(k)
   if (!erNode(v)) return null;
   else { Object r = v.elem();
          Position p = kanter . first() ;
          while (true) { KLEdge e = edgeAt(p);                        O(k)
             if (e.has(v)) { ((KLNode) opposite(v,e)) . decDegree();
                kanter.remove(p); }
             else p = kanter.after(p) ;  }
          catch(LastPos e) { noder . remove(niSeq(v)); noV--; }       !! O(n)
          return r;  } }

public Position opposite(Position v, Position e)  {                   O(1)
   if (!erNode(v) || !erKant(e))  throw new InvalidPos("ikke i grafen");
   KLEdge ee = (KLEdge) e ; Position r = null;
   if (e.endV[0]==v) r = e.endV[1];
   else if (e.endV[1]==v) r = e.endV[0];
   return r; }
```



```
public PosSequence incidentE(Position v)  {
   if (erNode(v)) {
      PosSequence S = new ??? ;
      Position p = kanter . first() ;
      while (true) { KLEdge e = edgeAt(p);                            O(k)
         if (e.has(v)) S.insertLast(e);
         p =  kanter . after(p) ;  }
      catch(LastPos ex) { }
      return S; }
   else throw new InvalidPos("ikke i grafen");  }

public PosSequence adjacentV(Position v)  {
   if (erNode(v)) {
      PosSequence S = new ??? ;
      Position p = kanter . first() ;
      while (true) { KLEdge e = edgeAt(p);                            O(k)
         if (e.has(v)) S.insertLast(opposite(v,e));
         p = kanter . after(p) ;  }
      catch(LastPos ex) { }
      return S;  }
   else throw new InvalidPos("ikke i grafen"); }

public boolean areAdjacent(Position v, Position u) {
   if (erNode(v) && erNode(u)) {
      boolean are = false;
      Position p = kanter.first() ;
      while (!are) { KLEdge e = edgeAt(p);                            O(k)
         if (e.has(v) && e.has(u)) { are= true; }
         else p = kanter.after(p) ;  }
      catch(LastPos ex) { } return are;  }
   else throw new InvalidPos("ikke i grafen"); }

public Position[] endV(Position e)  {                                 O(1)
   if (erKant(e)) return ((KLEdge)e).endV();
   else throw new InvalidPos(""); }

public int degree(Position v)  {                                      O(1)
   if (erNode(v)) return ((KLNode)v).degree(); else throw new InvalidPos(""); }
```


Implementasjon av Graph
2) Nabo-Liste DS

er som Kant-Liste men i tillegg

- hver node ***v*** har en samling ***I*(*v*)** med sine (incident) kanter
- (hver kant (***u***,***v***) holder en referanse til sin posisjon i ***I*(*v*)** og ***I*(*u*)**)



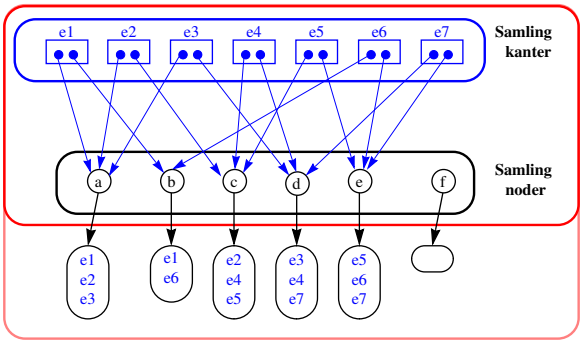

endV(e), opposite(v,e), degree(v)	*O*(**1**)	**O(1)**
insertV(o), insertE(o,v,u), removeE(e)	*O*(**1**)	**O(1)**
incidentE(v), adjacent(v)	*O*(**deg(v)**)	**O(k)**
areAdjacent(v,u)	*O*(**min{deg(v),deg(u)}**)	**O(k)**
removeV(v)	*O*(**deg(v)**)	**O(k)**

plass forbruk *O*(**k+n**)

I(v) er typisk implementert som Sequence
(ofte inneholder den bare noder, der det ikke trenges annen kant-informasjon)

Implementasjon av Graph
3) Nabo-Matrise DS

Enumerer alle noder fra 0...n-1:

a b c d e f
0 1 2 3 4 5



i en **n x n** matrise **A**

- **A[i][j] == e** (**true**) hviss G har en kant e=(i,j)
- **A[i][j] == null** (**false**) hviss G ikke har en kant (i,j)

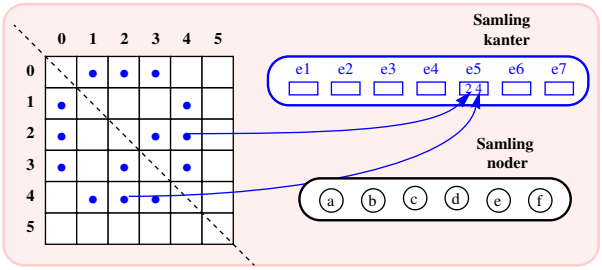

endV(e), opposite(v,e), degree(v)	*O*(**1**)	**O(1)**
insertE(o,v,u), removeE(e)	*O*(**1**)	**O(1)**
removeE(v,u)	*O*(**1**)	
incidentE(v), adjacent(v)	*O*(**n**)	**O(deg(v))**
areAdjacent(v,u)	*O*(**1**)	**O(deg(v,u))**
insertV(o), removeV(v)	*O*(**n^2**)	**O(deg(v))**

plass forbruk *O*(**n^2**)

Utmerket for stabile, nesten komplette grafer (ikke for traversering) !